




ANVENDELSE

VR - Tømning / Fyldning.


DIMENSIONER

Højde: 200 mm. - Diameter: 92 mm.

HYSTERESE

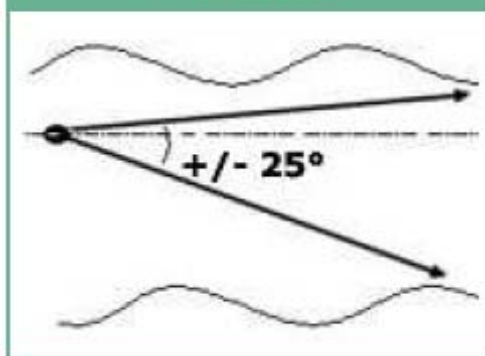

FORTRÅDNING

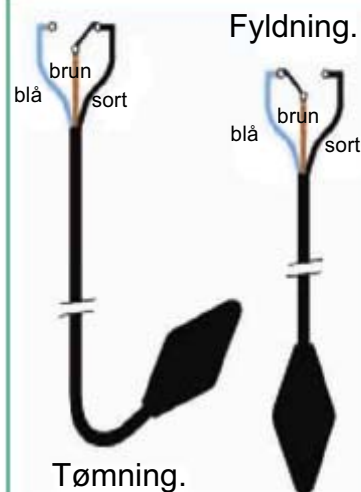

Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

SOBA HR HY er beregnet til samme applikationer som standard SOBA model. Men pga. dens dobbelt skal af HR HY (hypalon), er den specielt anbefalet til korrosive flydende væsker indeholdende base, olie og syrer produkter.

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Omnidirectional
Tilladt vægtfylde	0,80 til 1,10
Maksimal tryk	4 Bar
Maksimal temperatur	90°C
Kapslingsklasse	IP 68
Elektrisk data	12, 24, 48 VAC/VDC eller 250 VAC- 50/60 Hz
Brydestrøm	16 (6) A (16 A Ohmsk - 6 A induktiv)
Microswitch	Sølv / Nikkel skifte kontakt
Konisk skal	Copolymer polypropylen + HR HY (hypalon)
Kabel	HR HY (hypalon) H07RN8-F
Kabel type	3 leder 1 mm ²
Vippe vægt uden kabel	295 g
kabel vægt	HR HY 110 g/m
Regulerbar vægt på kabel (serie)	250 g Belagt kunststof
Standard kabel længde (serie)	5, 6, 10, 13, 15, 20 og 25 m (andre på forespørgelse)

