




ANVENDELSE

VR - Tømning / Fyldning.


DIMENSIONER

Højde: 180 mm. - Diameter: 29 mm.

HYSTERESE

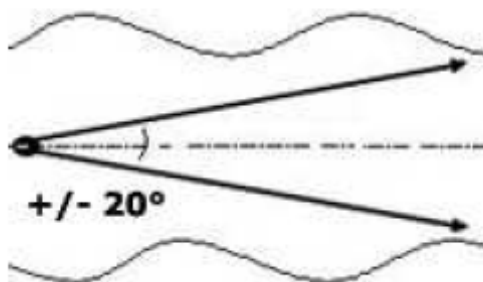

FORTRÅDNING

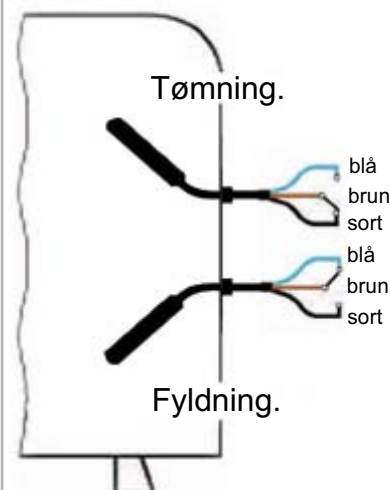

Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

TUBA 1" er beregnet til niveau påvisning af væsker i tanke, cisterner, beholdere osv. For styring af pumper og alarm niveauer. Anbefalet til industriel brug. Dens lille diameter gør at den kan gå gennem tank indtag huller med vandtæt pakning fastgjort til kablet.

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Omnidirectional
Tilladt vægtfylde	0,70 til 1,50
Maksimal tryk	5,5 Bar
Maksimal temperatur	85°C
Kapslingsklasse	IP 68
Elektrisk data	250 VAC- 50/60 Hz
Brydestrøm	10 (2) A (10 A Ohmsk - 2 A induktiv)
Microswitch	Sølv / Nikkel skifte kontakt
Konisk skal	Copolymer polypropylen
Kabel	Neopren A05RN-F
Kabel type	3 leder 0,75 mm ²
Vippe vægt uden kabel	60 g
kabel vægt	Neopren 55 g/m
Regulerbar vægt på kabel (option)	175 g Belagt kunststof
Standard kabel længde (serie)	2, 3, 5, 10 og 20 m (andre på forespørgelse)

